




ArmstrongFlooring[®]

Simpurity[®] 洁净龙[®]

六类医疗洁净空间有四大洁净需求



拉花地板缺少关键工艺仅是碎花地板的半成品

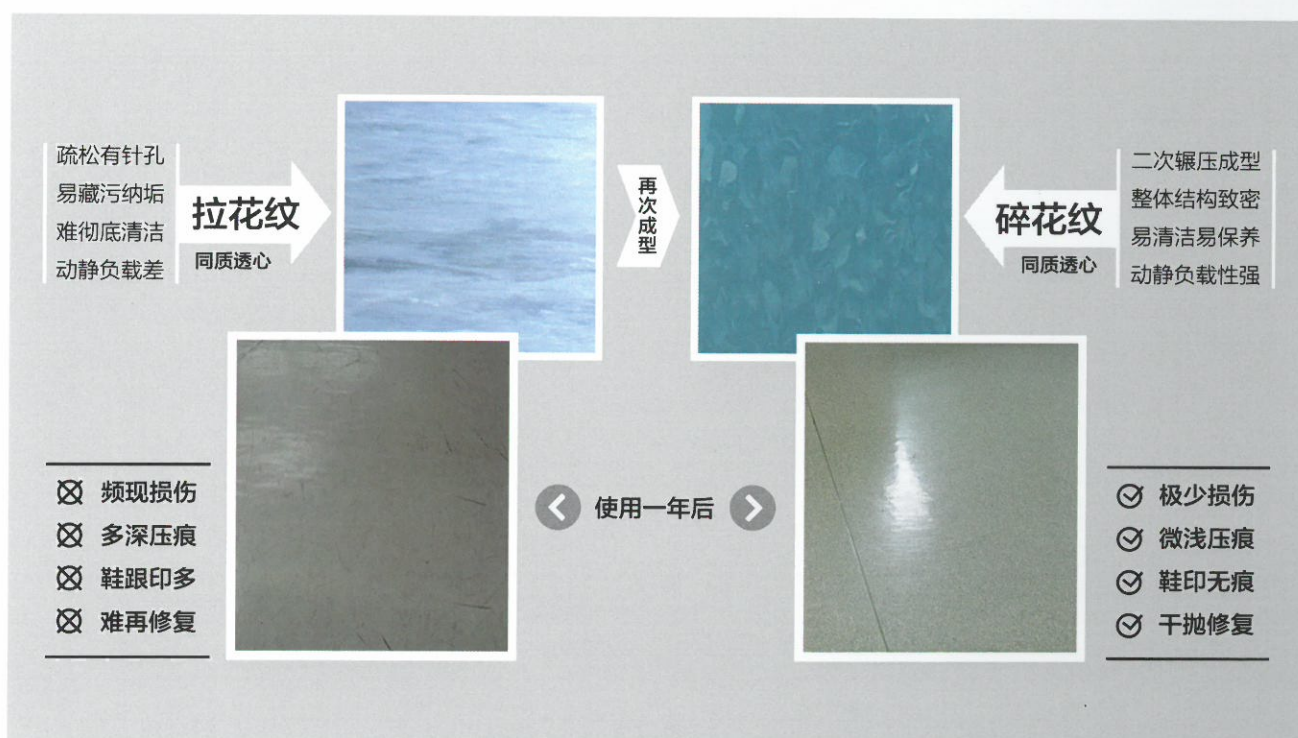

同透地板用碎花

Simpurity® TRUESHIELD2.0™ Coated homogeneous Sheet
 洁净龙® 带TRUESHIELD2.0™ 同质透心卷材

Armstrong Flooring



K822A-001

Gently grey 米灰



K822A-002

Plow rock 耕岩



K820A-003

Cloud Grey 云淡灰




K820A-004

Rock Grey 岩灰



K820A-503

Jade Green 翡冷翠

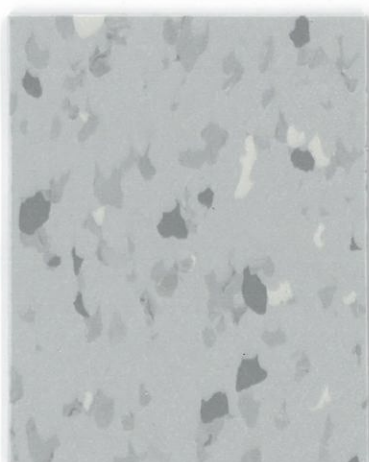


K820A-005

Antarctic Grey 南极灰



K822A-022

Cos grey 坂灰

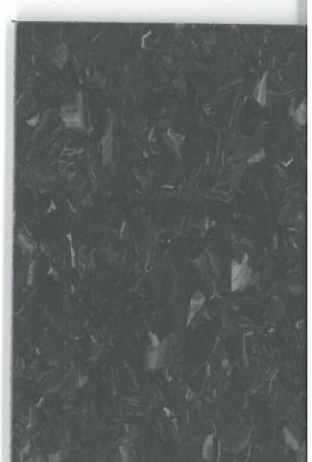

K822A-015

Chalk black 粉笔黑



K820A-102

Beige 浅米色




K822A-101

Light coir 嫩黄



K822A-201

Khaki 卡其

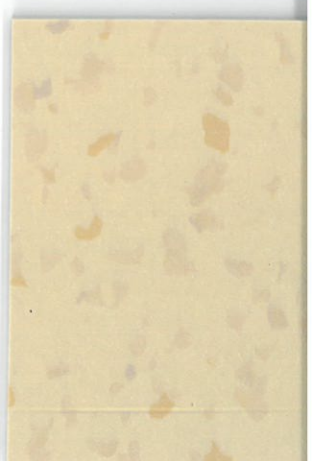

K820A-103

Apricot 杏色

“*” — 该色号产品有特别起订量和交货要求，详情请询公司客服或当地经销商


Simpurity® TRUESHIELD2.0™ Coated homogeneous Sheet
 洁净龙® 带TRUESHIELD2.0™ 同质透心卷材

ArmstrongFlooring™



*K822A-119

Pod sand 芸沙

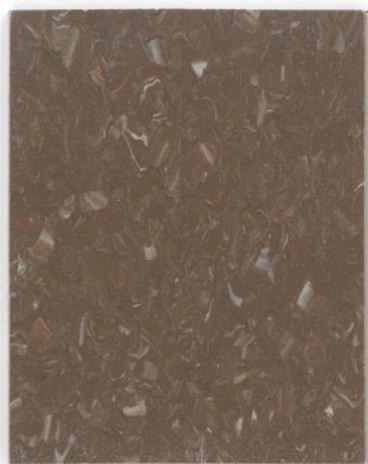

*K822A-120

Deep brown 深咖



K822A-306

Sand yellow 沙黄



*K822A-307

Bean leaf 豆橘



*K822A-416

Puff red 芳红



K822A-502

Soft green 宁绿




K822A-501

Green tea 绿茗



K822A-614

Mix blue 胶蓝

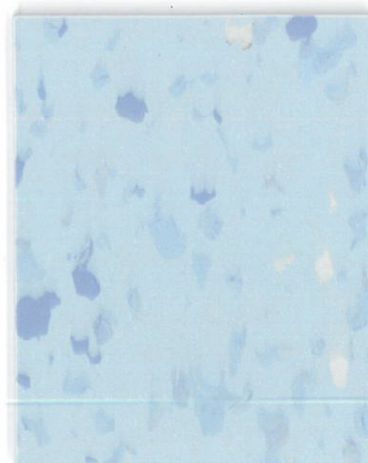

K820A-603

Sunny Blue 晴空蓝



K820A-615

Deep Sea 深海蓝



K822A-602

Peaceful 明蓝



K822A-601

Sea blue 海蓝

☐ 正品标识：每一卷阿姆斯壮地材产品都有独特的身份ID认证

“*” — 该色号产品有特别起订量和交货要求，详情请询公司客服或当地销售

Armstrong Flooring



荷叶效应

如荷叶般遇水化珠，降低表面张力，使水性污渍难以残留、渗透



高强耐磨

如宝石般坚硬剔透，添加高强耐磨特殊成分，使划伤、刮擦无处留痕



抗鞋跟印

协同效应使鞋跟印和其他顽固污渍更难附着并易清洁



更为耐用

产品表面保护系统能带给地板更多周全保护，加强地板耐用性

TRUESHIELD2.0™

Technical Data 产品数据

Characteristics 特点	Standard 标准	Unit 单位	Result 数值
Type of flooring 材料类型	ISO 10581-EN 649		Homogeneous Sheet 同质透心卷材
Material 材质			Polyvinyl chloride 聚氯乙烯树脂
Coating 涂层			TRUESHIELD2.0™

Safety criteria 安全要求

Flammability 防火	GB 8624-2012/EN 13501-1	class 等级	B1/B1fl-s1
Slip resistance 防滑	DIN 51130	group 组	R9
Dynamic coefficient of friction 动态摩擦系数	EN 13893	class 等级	DS
VOC 有害物质	GB 18586-2001		Pass
DOP content 邻苯二甲酸盐含量	EN 14372		不含有
Heavy metal 重金属含量	EN71-3		不含有
Impact sound reduction 吸音性	ISO 10140/ISO 717-2	dB 分贝	3

Performance behaviour 性能数据

Sheet width 卷宽	ISO 24341-EN 426	m 米	2
Sheet length 卷长	ISO 24341-EN 426	m 米	13-20
Overall thickness 总厚度	ISO 24346-EN 428	mm 毫米	2.0
Weight 重量	ISO 23997-EN 430	kg/m² 千克/平米	2.99
Wear resistance 耐磨度	EN649	group 组	T
Binder content 粘合剂含量	EN ISO 10581	Type	Type1
Dimensional stability 尺寸稳定性	ISO 23999-EN434	-	X横向:<0.4% Y纵向:<0.4%
Color fastness 色牢度	ISO 105-B02	rating 度数	6
Resistance to staining 抗污性能	EN 423		No Stain 0 无污染
Static electrical charge 静电负荷	EN 1815	KV 千伏	≤ 2.0

Classification 分类

Domestic 家用	ISO 10874-EN 685	class 等级	23 heavy duty 重承载
Commercial 商用	ISO 10874-EN 685	class 等级	34 very heavy duty 极重承载
Industrial 工业	ISO 10874-EN 685	class 等级	43 heavy duty 重承载

Additional property 附加特性

Castor Chair 椅轮滚动  ✓

Underfloor Heating 基层遇热  ✓

Anti-bacteria 抗菌防霉  ✓

Antistatic Behaviour 静电负荷  ✓

Chemical Resistance 抗酸碱能力  ✓

Formaldehyde 甲醛值为0  ✓

